

SW25-01

充電式LEDマルチ点滅灯


Rechargeable LED Multi-Flash Light

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。

本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

また、本説明書は大切にお手元に保管してください。

各部名称

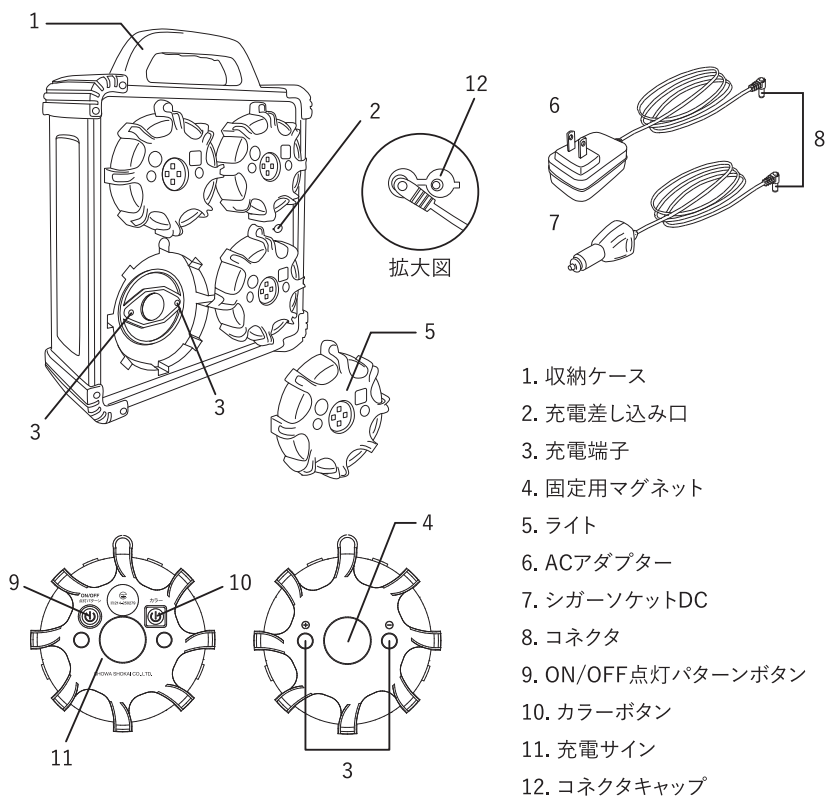

1. 収納ケース
2. 充電差し込み口
3. 充電端子
4. 固定用マグネット
5. ライト
6. ACアダプター
7. シガーソケットDC
8. コネクタ
9. ON/OFF点灯パターンボタン
10. カラーボタン
11. 充電サイン
12. コネクタキャップ

- △ 注意**
- ・使用しない時は、コネクタキャップを締めるようにしてください。
 - ・マグネット部分と充電端子は、水分をしっかりと拭き取ってから収納ケースに戻してください。


- 注記**
- ・収納ケースは防水ではありません。水分がつかないようにしてください。
 - ・充電端子がショートしない様に金属類は近づけないでください。
 - ・マグネットには本製品以外の電子機器は近づけないでください。
 - ・移動、保管の際は製品が外れないように、衝撃や振動を与えないでください。
 - ・充電の際は付属のACアダプター/シガーソケットDC以外は使用しないでください。
※24V車プラスアース車は使用不可。
 - ・本製品の近くでLEDの光を直視しないでください。

製品仕様

- 材質 : 収納ケース:ABS
ライト:PC+TPE
- サイズ : 収納ケース:W275×D110×H360mm
ライト:φ120×39mm
- 重量 : 総重量:約5.2kg
ライト単体:約350g
- 電池容量 : 3.7V3000mAh
- 充電時間 : 約10時間
※使用状況により異なります。
- 発光色 : 赤・青・黄・混色(※赤・青・黄3色切り替え)
- LEDチップ数 : 12個
- 点灯方式 : 5パターン
- 点灯時間 : 約10～60時間
フラッシュ(普通) / 約24時間
フラッシュ(速い) / 約48時間
流動 / 約12～13時間
一斉同時点滅 / 約60時間
一斉常時点灯 / 約10～12時間
- 通信距離 : 約120M
技術基準適合照明機器 ㊞ 214-250279
※約120m内で同期通信可能ですが、使用環境により異なります。
- 防水性能 : IP66 ※収納ケースは防水性能がありません。
- 耐衝撃性 : IK10
- 充電器 : [シガーソケットDC]12V～24V (ケーブル長さ約112mm)
[ACアダプター]100V 50/60Hz(ケーブル長さ約105mm)

はじめにご確認ください

内容物

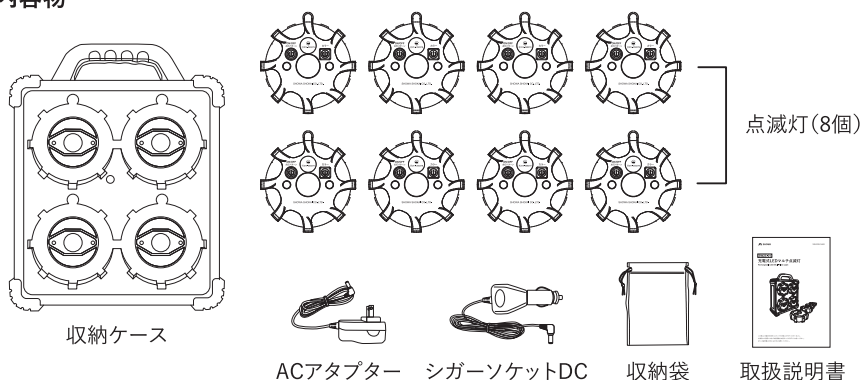


※ご使用する前に、すべての部品が揃っていることを確認してください。

※本製品のパッケージと梱包材を捨てないでください。修理や点検の際に必要となります。

使用方法

- 1 収納ケースからライトを外すと自動的に起動します。取り出した順番で同期点滅が始まります。
2番目のライトは、1番目のライトが点灯してから2～3秒後に取出ししてください。
- 2 ご使用の際は、必要な数量を収納ケースから取り出ししてください。
使用后、必ず収納ケースに戻してください。
- 3 点灯時に点灯パターンボタン(丸型ボタン)を1回押すごとに点灯パターンを変更できます。
フラッシュ(普通)⇒フラッシュ(速い)⇒流動⇒一斉同時点滅⇒一斉同時点灯
- 4 点灯時にカラーボタン(四角型ボタン)を1回押すごとにLEDの色を変更できます。
赤⇒青⇒黄⇒混色の4パターンで変更します。
- 5 1個のライトのON/OFFスイッチをOFFにすると、全部のライトがOFFの状態となります。
再起動する場合は、収納ケースに戻すか各ライト単体をそれぞれONにしてください。

点灯パターン

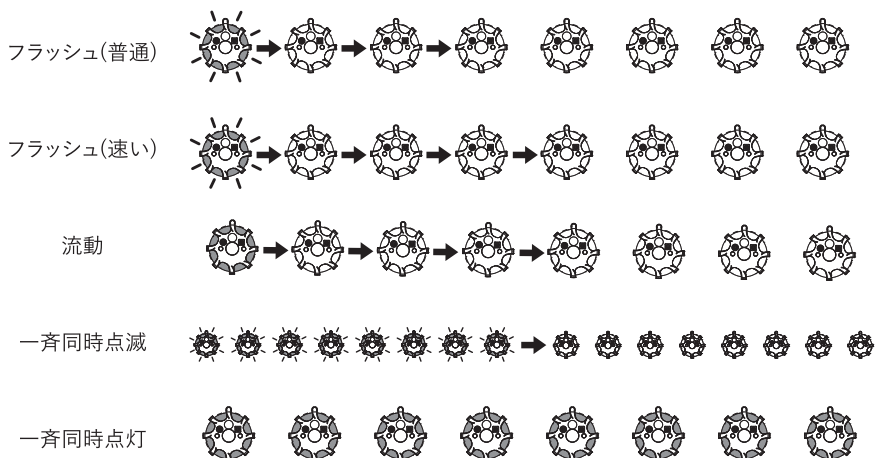


充電方法

- 1 付属のACアダプター、もしくはシガーソケットDCを収納ケース裏の充電差し込み口に接続します。
- 2 充電中はLEDが赤く光り、満充電でランプが緑に変わります。
※収納ケースにACアダプターを繋いで同時に8個充電できます。
※個体により充電時間が異なります。

充電量の確認方法

電源OFFの状態でカラーボタン(四角型ボタン)を1回押すと、LEDライトの点灯数量で確認できます。電池残量がなくなった時は放置せず速やかに充電ください。

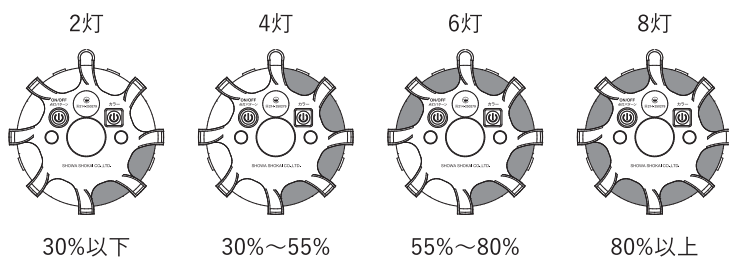

- ⚠ 警告** ・本製品の充電には、必ず付属の充電器を使用してください。
他の充電器を使用すると、事故や破損の原因となります。
・充電器のAC/DCプラグに水をつけないでください。感電のおそれがあります。

使用・保管環境について

- ご使用の環境温度は0℃～40℃の範囲内をお願いします。
- 充電時の環境温度は10℃～40℃の範囲内で行ってください。
- 本製品の近くでLED光を直視しないでください。
- シガーソケットはDC12～24Vでご使用いただけますが、24Vプラスアース車では絶対に使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- シガーソケットで充電する場合は、必ず自動車のエンジンをかけた状態で行ってください。エンジンを切ったまま充電すると、バッテリー上がりの原因となります。
- 充電器のプラグを抜く際は、コードではなく必ずプラグ本体を持ってコンセントから抜いてください。
- 充電器のコードを束ねたまま使用しないでください。
- 充電器のコードが破損・損傷している場合は、使用しないでください。感電や火災の原因になります。
- 充電中は、コードを踏んだり、つまずいたり、物を引っかけたりしないようご注意ください。コードの破損や過度な負荷による事故の原因となります。
- マグネット部分に磁気カードや精密機器を近づけないでください。磁力によりデータ破損や故障の恐れがあります。
- 直射日光が当たる場所や炎天下の車内など高温の場所に製品を保管・放置しないでください。火災や事故の原因になります。
- 強い振動がある場所や不安定な場所では使用しないでください。落下による破損の原因になります。
- バッテリーを保護するため、60%以上充電された状態で保管してください。
- 長期間ご使用にならない場合でも、2ヶ月に1回は必ず充電を行ってください。
- 本製品を使用していない場合は、子供の手の届かない場所に保管してください。

安全上のご注意

本書では、製品を安全にお使い頂き、お客様や他の人々への危害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を警告マークで表示しています。このマークは誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさ、切迫の程度で明示するものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。

また、これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠ 危険	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容を示します。
⚠ 警告	誤った使い方をしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った使い方をしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

⚠ 警告

- 充電時は、AC100V の安定した電源をご使用ください。
- 類似の製品と混ぜて使用しないでください。
- 本製品の分解や改造は行わないでください。
- 充電前には、充電端子部分の水分を必ず拭き取ってから行ってください。
また、濡れた手で使用しないでください。
- 本製品を火の近くや高温の場所に置かないでください。
- 蒸気や引火性液体の近くでは使用しないでください。
- 可燃性ガスや燃料などの可燃物、高温多湿・有害ガス・粉塵などの悪環境では使用しないでください。
- 異常が生じた場合は、ただちに使用を中止してください。
- 使用中に異常、異臭、異音などが発生した場合も、ただちに使用を中止してください。
- 使用状況に応じて定期的に点検を行ってください。

⚠ 注意

- 本製品は仮設用です。常設用途には使用しないでください。
- 本製品を過充電しないでください。充電時間を超えないようにしてください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 本製品をぶつけたり、落としたりしないでください。
- 水没する可能性のある場所では使用しないでください。
- 強い振動がある不安定な場所では使用しないでください。
- 振動の激しい場所では、マグネットによる設置は避けてください。
- 強風時には製品の使用を控えてください。
- 子どもや高齢者の使用時には、必ず保護者または管理者の監督のもとで行ってください。

保証書

お名前：

電話番号：

郵便番号 / ご住所：

製品名：SW25-01 充電式 LED マルチ点滅灯

ご購入先（販売店名）：

購入日：

保証期間：ご購入から 6 カ月

症状：

保証規程

■本製品は、製品保証期間内（ご購入から 6 カ月間）において、正常な状態・状況でご使用の場合に限り品質を保証いたします。万が一、商品に不良・故障がありましたときには、交換対応させていただきますので、その際には弊社までご連絡ください。

■下記条件にあてはまる場合には保証が無効になる可能性があります。

- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、字句を書き換えた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意、故意によるものの場合。
- ④天変地異、その他のあらゆる外部要因による故障、損傷。
- ⑤通常使用の範囲を超える状況での使用による故障、損傷。

■お客様自身による改造・修理が行われていると判断した場合は、保証期間内でも返品・交換はお受けできかねます。

■本保証は、当該製品単体の保証を意味し、製品の故障や不具合により誘発される全ての損害（営業損失、遅送料、諸経費等）は保証対象に含みません。

■本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈販売元・問合せ先〉



株式会社 昭和商会

〒466-0034

愛知県名古屋市昭和区明月町 2-27

[お問い合わせ] 052-851-3153

営業時間 平日 9:00 ～ 17:30（年末年始を除く）

領収書貼付