





感染対策 カタログ Vol.6

20122

UVC 紫外線消臭エアークューレーター装置 Clean100

- ・ 深紫外線波長：250～260nm
- ・ 浮遊ウイルスを99%除菌
- ・ 正面、両側面でウイルスを捕集
- ・ 捕集処理された空気と未処理空気を混合しない設計
- ・ 安全な可視光で点灯確認
- ・ 殺菌灯 GL-15 を2本搭載

紫外線発生	: VC紫外線 殺菌灯使用
空気循環及び浮遊細菌遮断方式	: エアークュー方式
電源	: 単相AC90~110V 50/60Hz
電源容量	: 70W 本体ヒューズ容量5A
重量	: 12Kg
騒音	: 40dbA 本体正面
サイズ	: 300×300×700mm





出荷ロット
1台

37653

UVC 紫外線消臭除菌エアーカーテン装置 Clean400

- ・ 除菌処理された空気と未処理空気を混合しない設計
- ・ エアーカーテン方式を採用する事により、本機前後の空気が混ざりません
- ・ 天井の高いホール、エントランス等でも十分な除菌力を発揮します。

紫外線発生	: UVC紫外線 殺菌灯使用
空気循環及び浮遊細菌遮断方式	: エアーカーテン方式
電源	: 単相AC90~110V 50/60Hz (内部コネクタ設定)
電源容量	: 110W 本体ヒューズ容量5A
重量	: 約28Kg
騒音	: 40dbA以下 本体正面
サイズ	: 1000×200×1000mm



出荷ロット
1台

ウイルスに感染しない対策を 2021

B2 ポスター サイズ：W515×H728mm コート紙 135kg

感染症を予防する
手洗いの仕方
一人一人ができること

N20-72
手洗いの仕方

感染予防

N20-73
感染予防

3つの密を避けましょう!
一人一人ができること

N20-74
3つの密を避けましょう!

ポスター名入れ（100枚より）が可能です。
詳細は担当者までお問い合わせください。

出荷ロット
各1枚

■返品に関して / 季節商品の為、全商品返品不可となります。

41021

PCR検査 唾液採取用 検査キット

大切な家族や自分を守るため、気になったらすぐに検査を!

自費検査

出荷ロット
20個/ケース

検査名 : 新型コロナウイルスPCR検査
 検査種類 : 核酸増幅法(RT-PCR法)
 検査手段 : 郵送
 対象地域 : 全国対応可能
 結果通知までの期間 : 唾液採取検査キット
 到着後、最短3時間
 返送方法 : 同封の返信用封筒でご返信く
 ださい。
 使用期限 : 製造から1年
 生産国 : 中国

ご自宅で
簡単・手軽

※唾液を採取するだけの簡単な検査です。

唾液採取後
キットを郵送送料無料で返信用封筒付
(料金受取人私郵便)

ご返送いただいたキットを弊社受領後、

最短3時間後 検査状況※をメールで通知
(ご指定のメールアドレス/ LINE/ SMSにて)※唾液検体につき、新型コロナウイルスに特徴的なRNAが検出されるか、検査状況を(高リスク/低リスク)にてご報告いたします。
※感染の有無については専門の病院又は最寄りの保健所にご相談ください。

41023

マイナスイオン空気清浄機

出荷ロット
1台

高性能フィルターでアレルギーの
花粉、ほこりはもちろん、
ウイルス、PM2.5、ペットやたばこ
の悪臭まで除去!!

コンパクトサイズなのに 20畳(36㎡)
の広さに対応!高性能フィルターでアレルギーの花粉、
ほこりはもちろん、ウイルス、PM2.5、
ペットやたばこの悪臭まで除去!!

本体サイズ : 約W360×D195×H565mm
 本体重量 : 約3.4Kg
 電源 : 100V 50/60Hz
 消費電力 : 弱 28W 中 35W 強 46W
 風量 : 弱 1.5 m³/分 中 2.2 m³/分
 強 3.5 m³/分
 運転音 : 弱≦30dB 中≦37dB 強≦
 55dB
 タイマー : 8時間
 フィルター : 3層フィルター(プレフィル
 ター、HEPAフィルター、脱臭
 専用活性炭フィルター)
 コード長さ : 110cm

41025001

光触媒除菌消臭空気清浄機 ESTO

日本が『誇る』光触媒技術を使用した空気清浄機

におい・菌から宇宙飛行士を守る光触媒技術、宇宙環境下での空間浄化!
 ドリンクホルダーに入る円柱形で車内の空気を除菌・消臭!
 デスクにも置けるコンパクトサイズ!

保証期間 : 12か月
 ケーブル長さ : 約1.2m
 使用温度 : 0℃~40℃
 消費電力 : 約8W
 本体サイズ : 約φ67×H180mm
 本体重量 : 約460g
 パッケージサイズ : 約W96×D96×H235mm
 パッケージ重量 : 約689g
 インナーカートンサイズ : 約W310×D258×H210mm
 インナーカートン重量 : 約4.43kg
 アウトカートンサイズ : 約W648×D288×H448mm
 アウトカートンサイズ重量 : 約18.60kg

出荷ロット
1台

ネット販売不可

ハイブリッド光触媒による除菌消臭



42110 NEW

CO₂マネージャー miniCO₂濃度を可視化!
換気でリスク削減!出荷ロット
1台

室内等閉鎖空間のCO₂濃度を測定することで、換気対
 策を強化することができます。
 可視化することで換気のタイミングや空気の換気がで
 きているかが分かります。

数値が1000ppmを越えた際に警告音がなります。
 また1000ppm以上になり、数値が上昇する毎に警告
 音が鳴ります。

サイズ : 約W70×D48×H80mm
 重量 : 約97g
 ケース入数 : 40
 ケースサイズ : 約W418x H245x D355mm
 CO₂濃度測定範囲 : 400~5000ppm (±50ppm+5%)
 温度測定範囲 : -10℃~50℃
 湿度測定範囲 : 20%~85%RH
 充電時間 : 約3.5時間
 ※本製品の充電には市販のUSB充電器をご使用ください。

40666

二酸化炭素測定器

CO₂マネージャー換気のタイミングが一目で分かる
コンパクトCO₂濃度測定器出荷ロット
1台

換気のタイミングが一目で分かるCO₂濃度測定器になります。
 デジタルディスプレイで、二酸化炭素濃度、温度、湿度をリア
 ルタイムで監視でき、空気の状態を見える化し、過密状況を
 把握して換気するタイミングを知ることができます。

厚生労働省より、集団感染発生リスクの高い状況の
 回避のための良好な換気状態の基準として二酸化
 炭素濃度1000ppm以下が提示されております。

※空間全体測定するものではなく機器周辺を測定するものです。
 ※広い空間で使用する場合は、周辺環境によって測定値は変動します。

CO₂濃度測定範囲 : 400~5000 ppm
 温度測定範囲 : -10~60℃ (±2℃)
 湿度測定範囲 : 5%~99%RH (±5%RH)
 入力充電 : DC5V
 サイズ : W78×D86×H136.5mm
 重量 : 約220g
 ケースサイズ : W530×D410×H515mm
 ケース入数 : 40
 充電時間 : 約4~5時間
 使用時間 : 約9時間
 ※本製品の充電には市販のUSB充電器をご使用ください。

41024

日本製 CO₂高感度密度計

デンサトメーター

出荷ロット
1台

周りの二酸化炭素を
 数値化し、
 換気のタイミングを
 見える化!!
 換気が必要な数値は
 点滅でお知らせ!



本体サイズ : 約W120×D25×H60mm
 重量 : 約135g
 生産地 : 日本 保証期間 : 1年
 ケースサイズ : W400×D335×H525mm
 ケース入数 : 48個
 USB充電タイプ(充電しながらでも使用可能)

N20-128

非接触式検知器 サーモマネージャー

非接触でスピーディーに体表温を検知!!

一定温度以上の人物を素早く発見できます。

サイズ(本体)	: W136×D26×H272mm
サイズ(脚部+本体)	: W360×D360×H1100~1790mm
重量	: 本体/約1.35kg スタンド/約6.1kg
モニター	: 8インチ高解像度モニター
カメラ	: 200万画素 1920×1080pixel
測定角度	: 垂直30° 水平30°
検知距離	: 0.5m以下
検出時間	: 0.5秒以下
温度警報	: 37.5°C以上
測定精度	: ±0.3°C
消費電力	: 20W
製造国	: 中国
付属品	: ディスプレイスタンド
ケース入数	: 1個



41020

非接触式検知器 サーモマネージャー EX

大好評のサーモマネージャーに 3つの機能をプラス!

1. 検知者50,000人分のデータ保存可能
2. アラート音量設定変更可能!
3. アラート温度設定変更可能!

本体サイズ	: W136×L272×H26mm
重量	: 約1.35kg(本体)、約6.1kg(スタンド)
モニター	: 8インチ 高解像度モニター
カメラ	: 約200万画素 1920×1080 pixel
検知角度	: 垂直30° 水平30°
検知距離	: 約0.5m
検知精度	: ±0.3°C
設定警報温度	: 37.5°C以上
製造国	: 中国
ACアダプター長さ	: 105cm
保証期間	: 1年間

[ご注意] 本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象が疾病に罹患しているかどうかを診断する機器ではありません。本製品により体温が高い可能性のある人物を発見した場合には必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行ってください。

出荷ロット
1台

42102 NEW

非接触式温度センサー サーモチェッカー OD

(室外・室内兼用型)

周り環境の温湿度センサーサーモ

直射日光環境で温度測定可能

- ・強風環境で温度測定可能
- ・低温環境で温度測定可能
- ・200Wカメラで生物検知

サイズ	: 約W120×H227×D30mm(スタンドを除く)
スタンドサイズ	: 約幅273×高さ1100×奥行269mm
本体重量	: 約2kg

仕様	
電源	: DC12V 3A
測定距離	: 30cm~50cm
測定精度	: 環境温度→±0.1°C 表面温度→±0.2°C
測定範囲	: 環境温度→-20°C~50°C 表面温度→35~42.9°C

測定環境	: 温度-20°C~50°C、湿度≤80%RH
データ保存	: 顔対照データ10,000件と顔認識記録100,000件記録可能

セット内容	: 本体・スタンド・ACアダプター・無線LANアンテナ・取扱説明書
-------	-----------------------------------



出荷ロット
1台

N20-134

500ml アルコールジェル4本プレゼント!

検温付きハンドクリーナー

ITH-S05 ジェルタイプ 室内用

21915

検温付きハンドクリーナー

ITH-S06 液体タイプ 室内用

仕様	
温度測定精度	: ±0.2°C
アラーム	: 三色LED + 音声 (37.6°C以上)
温度測定距離	: 1~5cm
温度表示	: 数字(摂氏・華氏)
消毒液タンク容量	: 300ml
取付方法	: 壁掛け、三脚取付
動作温度	: 1~35°C(湿度85%以下)
保管温度	: -20~55°C(湿度85%以下)
温度測定レンジ	: 32~42.9°C
温度測定時間	: 2秒
外形寸法	: 128mm × 70mm × 280mm
重量	: 3kg
電源	: 単三電池 ×4 またはDC5V2.1A
消費電力	: 3W
使用推奨タイプ(消毒剤)	: ジェルタイプ消毒剤

●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

非接触で体温測定と 手指消毒が可能!

新型コロナウイルス対策!
体温測定 +
自動消毒液ディスペンサー

- ・非接触体温測定
- ・消毒液を自動噴霧(非接触)
- ・大型ディスプレイ
- ・高温検知時のアラーム
- ・高精度(±0.2°C)
- ・摂氏・華氏表示切替



測定した温度を三色LEDで表示



- ・高品質センサーで精度の高い検温が可能
- ・測定範囲の温度を超えると警報機能が表示
- ・本体に触れずに消毒が可能のため、交差感染を防止

出荷ロット
1台

N20-132

非接触検温カメラ HUG+Clear+Clear110セット

セット内容:蓄電池・検温カメラ本体・スタンド(110cm)

N20-133

非接触検温カメラ HUG+Clear+ClearSセット

セット内容:蓄電池・検温カメラ本体・スタンド(卓上)



新型コロナウイルス感染対策 非接触検温カメラ

クラウドで情報をリアルタイムに一括管理

マスクしたまま
計測可能

1秒以内の
素早い計測

高い精度
誤差±0.2°C

表示画像	
ディスプレイ	: IPS LCDパネル
サイズ(対角)	: 8inch
解像度	: 800×1280
アスペクト比	: 10:16
カメラ	
総画素数	: 2MP
カメラタイプ	: 双眼ワイドダイナミックカメラ
開放F値	: F2.4
焦点距離	: 50-150cm
ホワイトバランス	: 自動
フラッシュ	: LED および IR デュアルフォトフラッシュ
機能	
電源	: DC12V(±10%) ※電源アダプタ(100V)
動作温度	: 0°C~60°C
保存温度	: -20°C~60°C
消費電力	: 13.5W(Max)
設置方法	: ブラケット取り付け
内容物	: 本体 x1、電源アダプタ x1

※デザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。

出荷ロット
1台

N20-111

サーモゲート零 -ZERO-

0.5秒判定、非接触型の
高精度サーモセンサーが登場!

出荷ロット
1台



非接触・高速判定

ドアにペタッの
簡単設置

発熱検知アラート

外形寸法 : W85×D23mm ×H110mm
センサー : OMRON社製
電源 : 単3電池4本またはmicro-USB給電
検出温度範囲/使用湿度範囲 : 5℃~50℃/20~85%
(凍結及び結露なきこと)
測定可能温度範囲/測定温度精度 : 35~42℃/±0.5℃
(気温が10~30℃の場合)
ケース入数 : 20個



① ドアを通る人の体温を検知



② 発熱の可能性が疑われる場合
アラーム音と光でお知らせ



③ 体温計にて正確な体温を計測

サーモゲート
THERMOGATE
零 ZERO

ネット販売不可

41022

パルスゼロメーター

[非医療用]

出荷ロット
1個

指を入れてボタンを押すだけ!
脈拍数と血中酸素飽和度
(血液中の酸素の量)をワンタッチ計測!

■血中酸素飽和度 ■脈拍数機能
■カウンター機能 ■ストップウォッチ機能

本体サイズ : 約幅64×高さ37×奥行39mm
本体重量 : 約43g(バッテリー含まず)
仕様
表示画面 : TFT-LCDディスプレイ
測定方法 : 2波長分光測定法
測定範囲 : 酸素飽和度70~100%
脈拍数30~250BPM
測定精度 : 酸素飽和度70~100%±2%
脈拍数±2%または±2拍分
電池 : 単4型 1.5V×2本
仕様温湿度 : 5~40℃/15~80%RH
保存温湿度 : -10~40℃/10~80%RH
保証期間 : ご購入から6カ月間
ケースサイズ : 310×275×500mm
ケース入数 : 120



数値の目安

血中酸素飽和度
体調のパロメーターを
気軽にチェック!!

心拍数

体調指数
正常値は96%~98%
(安静時)
90%以上を維持する必要があります。

心拍数
正常値(45~85)
運動後(86~100)
生活改善(40~44, 86~100)
真医療(39, 101~)

ネット販売不可

【注意事項】
※本製品はスポーツ用品・ウェルネス機器であり、
医療機器ではありません。
※血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持の
みを目的としたものであり、医療目的で使用した
り、判断したりするためのものではありません。質
問や、健康上の問題がある場合は、医療の専門家
に必ず相談してください。

41026

非接触式電子温度計 アキュラシー

温度測定の新習慣!
触れることなく温度測定

出荷ロット
1台

電源 : DC3V (単4電池2本使用別売)
測定方式 : 非接触式
測定距離 : 5cm~8cm
測定時間 : 1秒以内
測定範囲 : ・物体モード: 0.1℃~99.9℃
・人肌モード: 32℃~42.9℃
自動電源OFF : 約15秒
測定記録の保存 : 32個の測定記録を保存
セット内容 : 本体、日本語取扱説明書
保証期間 : 1年間
本体サイズ : 約W95×D45×H150mm
本体重量 : 約105g
パッケージサイズ : 約W100×D50×H170mm
パッケージ重量 : 約155g
アウトカートンサイズ : 約W425×D345×H280mm
アウトカートン重量 : 約5.15kg

41027

瞬間Piで1秒で測れる 日本製温度計

温度測定の新習慣!
触れることなく温度測定

日本製温度計

出荷ロット
1台

電源 : 単4電池2本使用 (別売)
測定方式 : 非接触式
測定距離 : 5cm~8cm
測定時間 : 約1秒
測定範囲 : ・物体モード: 0.1℃~99.9℃
・人肌モード: 32℃~43℃
自動電源OFF : 約30秒
測定記録の保存 : 32個の測定記録を保存
本体サイズ : 約W158×D48×H105mm
本体重量 : 約96g
パッケージサイズ : 約W110×D47×H205mm
パッケージ重量 : 約175g



N20-136 非接触式電子温度計インセカンズ

出荷ロット
1台

サイズ : 約W41.15×D40×H155.6mm
主材質 : ABS+電子部品
質量 : 約70g(本体 電池含まず)
電源 : DC3V(単4形電池2本(別売))
測定方式 : 非接触式
測定距離 : 3cm~5cm
測定精度 : ±1.0℃(0℃~60℃)
人肌MODE :
+0.2℃(35.0℃~42.9℃)
測定範囲 : 0℃~60℃
SCAN MODE :
35.0℃~42.9℃
自動電源OFF : 約15秒
測定値保存数 : 50回
原産国 : 中国
セット内容 : 本体、取扱説明書(日本語)
ケース入数 : 大箱96個 小箱48個

スイッチを押すだけで瞬間測定!

用途で選べる!2つのモード

【体温測定モード】
体温を測るには
このモードを選択
【人肌モード】
体温を測るには
このモードを選択

便利なメモリー機能
最大で50回の測定データを記録できるメモリー機能
4つのボタン操作で0.1~5.0
までの計測データを記録
できます。




1台で「体温」「室内温度」「物体温度」が非接触で計ることができる。

出荷ロット
1台

N20-110 3WAY 非接触体温計マルチオン

医療機器分類 : 管理医療機器
測定部位 : こめかみ部
原産国 : 韓国
表示温度範囲 : 体温計モード : 22.0 ~ 42.5℃
温度計モード : 0.0~100℃
室温計モード : 16~40℃
最大許容誤差 : ±0.2℃(体温測定モード:36~39℃)
周囲温度範囲 : 16~40℃(保存温度範囲) -20 ~50℃
表示温度方式 : 実測及び補正温度方式
乾電池 : 単3電池2本
サイズ : W21×D42×H192 mm
重量 : 76g ※乾電池除く
付属品 : 本体・収納ケース・取扱説明書(保証書付)
お試し用電池(単3電池2本)
ケース入数 : 大箱48個 小箱6個



※販売には管理医療機器販売の届出が必要です。
<医療機器認証番号>226AFBZX00168000<医療機器分類>管理医療機器



擦り込むだけで簡単に
細菌を素早く
洗浄・消毒



出荷ロット
6本/ケース

N20-130

花王
ハンドスキッシュEX
ロングノズル

主成分 : ペンザルコニウム塩化物・
エタノール濃度65%配合
容量 : 800ml
ボトルサイズ : 約190×94×77 750g
ケースサイズ : 209×293×213 4.9kg

ハンドスキッシュ EX
ロングノズルの
詰め替え用



出荷ロット
6本/ケース

N20-131

花王 ハンドスキッシュEX
つけかえ用

主成分 : ペンザルコニウム塩化物・
エタノール濃度65%配合
容量 : 800ml
ボトルサイズ : 約190×94×77 750g
ケースサイズ : 209×293×165 4.7kg

出荷ロット
3本/ケース

21916

花王 ハンドスキッシュEX
詰め替え用(4.5L)
3本入り

主成分 : ペンザルコニウム塩化物・
エタノール濃度65%配合
容量 : 4.5L
ボトルサイズ : 約290×209×144 4.1kg
ケースサイズ : 318×449×228 13.2kg



クリーミーな泡で
手指の 洗浄と
同時に殺菌・
消毒



出荷ロット
1本

N20-107

薬用泡ハンドソープ
ハンドホイップ
(500ml)

・殺菌剤 イソプロピルメチルフェノール配合
・さっぱりとした洗い上がり
・手洗い約700回分
・手に残りにくいフローラルの香り(微香性)
ケース入数:24本

優れた殺菌、消毒効果で
口腔内の汚れを
衛生的に洗浄!

・口腔内および
のどの殺菌・
消毒・洗浄。
・口臭の除去。



出荷ロット
1本

N20-115

うがい薬CPN(800ml)

内容量:800ml
ケース入数:12個

うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな
後味のうがい薬。

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、
口臭の除去に。医薬部外品
なので、幅広い分野で お使
いいただけます。希釈使用。



出荷ロット
1本

N20-116

うがい薬コロコ (1000ml)

有効成分 : ラウリルジアミノエチル、
グリシンナトリウム
0.3w/v%
希釈倍率 : 80~100倍
吐出量 : 約1ml/回
単品サイズ : W98×D94×H224mm
ケースサイズ : W312×D312×H239
ケース入数 : 6本

乾燥した手をしっとり潤わせてくれる
ハンドスプレー!
アルコール75%配合!

出荷ロット

24本/ケース

N20-112

SKCARA ハンドスプレー II

主成分 : エタノール・水・グリセリン・
アロエベラ葉エキス・ヒアル
ロン酸Na
ボトルサイズ : 約W122×D77×H185mm
容量 : 500ml
ケースサイズ : W473×D327×H200



机・椅子や身の回り品はもちろん、
玄関周りやトイレ等をしっかり除菌!
アルコール75%配合!

出荷ロット

20本/ケース

N20-113

SKCARA 除菌スプレー

主成分 : エタノール・水・グリセリ
ン・イソプロパノール
ボトルサイズ : 約H210×D75mm
容量 : 500ml
ケースサイズ : W410×D330×H225



41038

オートディスペンサー
(アルコール消毒液用)

出荷ロット
1台

手をかざすだけで
消毒液をすばやく
スプレー!

サイズ : 100×90×205mm
材質 : ABS
電源 : 単三電池3本使用
(別売)
内容量 : 250ml
包装形態 : 化粧箱

※粘度の高い消毒液は使えない
場合があります。



42103 NEW

オートディスペンサー
(泡タイプ)

出荷ロット
1台

手を触れずにハンドソープが出てくる!

サイズ :
約W100×D90×H205mm
材質 : ABS
電源 : 単三電池3本使用
(別売)
内容量 : 250ml
吐出量 : 約1.9ml
※泡ソープは別売です。



42104 NEW

カネヨ 水石鹸 5kg

出荷ロット
1本

液体タイプと泡タイプ
どちらのポンプにも使える

・ヤシ油を使用した手洗い用液体石けん
・泡立ちがよく、さっぱりとした洗い上がり
・爽やかな柑橘系の香り
・廃棄に便利につぶせる容器



サイズ : 約W207×D126×H296mm
個装重量 : 5.2kg
成分 : 水、ヤシ脂肪酸、K、グリセリン、コカミド、DEA、
EDTA-2Na、香料、緑3、緑204
ケースサイズ : 413×213×305 mm
外装重量 : 16.3kg
ケース入数 : 3本

手からの接触感染を防ぐ

出荷ロット
1台

・電源を使わないのでペダル式で
設置場所を選びません。
・市販の大小様々な消毒液ボトル
がセットできます。
・30万回の耐久試験をクリアー

22832

足踏み式
消毒液スタンド

サイズ : W240×H971×D349mm
質量 : 2.7kg
材質 : アルミ、ステンレス、スチール

※ボトルは付属しません

使用可能なボトルサイズ

丸ボトルタイプ ポンプヘッド
φ100mm以下 φ40mm以下

角ボトルタイプ ボトル高さ
100mm角以下 100mm以上

アルコールがこぼれない、
受け皿付き。

ペダル式なので
手を使わず衛生的



42105 NEW

ハンズフリー
ディスペンサースタンド

出荷ロット
1台

他の人が触れた個所に触らずに済むので清潔!
アルコールがこぼれない受け皿付き

本体サイズ : 約160×143×1255mm
スタンドサイズ : 約315×270×3mm
本体重量 : 約5kg
スタンド重量 : 約2.6kg
パッケージサイズ : 約162×125×1275mm
スタンドサイズ : 約330×278×30mm
パッケージ重量 : 約5.8kg
スタンド重量 : 約2.74kg
※本体、スタンドは別梱包での出荷にな
ります。

冷感不織布マスク ホワイト

普通サイズ

NEW

安心の不織布、接触冷感
やわらか耳ゴム採用

41952001 (50枚/箱)50箱入り

本体サイズ : 約170×95mm
生産地 : 中国
素材・成分 : 本体:ポリプロピレン
耳ひも部 : ポリウレタン
ノーズフィット : ポリエチレン

出荷ロット
50箱/ケース

42112001 (50枚/箱)6箱セット

本体サイズ : 約170×95mm
生産地 : 中国
素材・成分 : 本体:ポリプロピレン
耳ひも部 : ポリウレタン
ノーズフィット : ポリエチレン

出荷ロット
6箱/ケース



N20-109

PFE 不織布3層マスク レギュラーサイズ (50枚入り)

出荷ロット
48箱/ケース

サイズ : W175×H90
個装サイズ : W200×D100×H100
169g
カートンサイズ : W610×D410×H410
ケース入数 : 48個



高機能99%カットカラー不織布マスク

ふつうサイズ 50枚入り 41028020 ブラック 41028041 グレー

出荷ロット
各1箱

本体サイズ : 約170×95mm
パッケージサイズ : 約W190×WD100×H85mm
パッケージ重量 : 約224g
アウトカートンサイズ : 約W520×D400×H450mm
アウトカートン重量 : 約10.4kg
生産地 : 中国
素材・成分 : 本体:ポリプロピレン
耳ひも部 : ポリウレタン
ノーズフィット : ポリエチレン
パッケージ : 化粧箱



サスティナブル 快適抗菌抗ウイルスマスク大1枚

41029001 ホワイト 41029041 グレー 41029005 ネイビー

出荷ロット
各1枚



快適抗菌マスクの特徴(新材料+新技術)

1. 上部と前中心部を強化し、口鼻周りに空間を作り、呼吸がしやすい立体構造
2. 飛沫防止、フッ素樹脂加工
3. 抗菌性能
4. スーパーナノテク技術で防臭加工
5. 伸縮性があり顔にフィットしてメガネをかけても曇りづらい
6. ハンドメイドで立体マスク
7. 紫外線カットUPF>50
8. 複数回洗って使用可能

商品名 : MONGRE MASK (モングレ マスク)
カラー : ホワイト、グレー、ネイビー
素材 : 表面:ポリエステル90%、ポリウレタン10%
裏面:レーヨン(モダール)85%、綿10%、再生繊維(セルロース)5%
日本製の抗菌糸テオセル使用
耳紐:ナイロン/ポリウレタン
サイズ : 大(長さ調節のできるストッパー付)
製造国 : 中国
包装 : マスク1枚・透明OPP袋 紙パッケージ入り
洗濯方法 : 水・ぬるま湯で手洗い

4224747619 NEW

シリカクリン 抗菌消臭立体マスク ウタマスク ライトグレー M

声を通りやすい!
呼吸が楽々! 息苦しく無い!

出荷ロット
1枚

COLOR
ライトグレー

SIZE
M
中~大きめ



シリカクリンマスクの特徴

- 抗菌防臭性銀イオンの優れた優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制
- 耐久性抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能
- 消臭調湿効果マスクのニオイ、湿気をコントロールします
- 清潔快適ポリエステル織編素材リフレスマイル®使用

生地:表・裏生地:ポリエステル抗菌生地
ポリウレタン、ポリエステル、シリカゲル包装外箱
枚数:一枚

SWBF-001

立体インナーマスク ver.2

出荷ロット
1個

- ・マスクへ装着すると開放感がアップ!
- ・呼吸がしやすくなり、化粧崩れや口紅移り等、女性の抱える問題を改善します!
- ・仕事や学校、運動などいろいろなシーンで活用でき、より自然な装着感でストレスなく1日中つけていられるよう開発しました!



口元に立体空間!

普段使いのマスクに装着するだけで、口まわりに空間が生まれマスクの張りつきを防止します。



鼻まわりのフィット感を高めるポイント!

約40℃の温風の中で、1分間呼吸して鼻まわりのフィット感を高めることができます。




カラー : ホワイト
本体サイズ : W102 × D57 × H104mm
パッケージ : W120 × D60 × H133 mm
重量 : 6g
原産国 : 中国
材質 : ポリエチレン (抗菌仕様)
内容量 : 1個
ケース入数 : 60個

N20-81

ヘルメット用フェイスシールド 透明性が高く、軽量で耐久性がある PP製です。 飛沫・誇りを引き寄せにくい 帯電防止加工!

様々なヘルメットに対応

出荷ロット
1枚

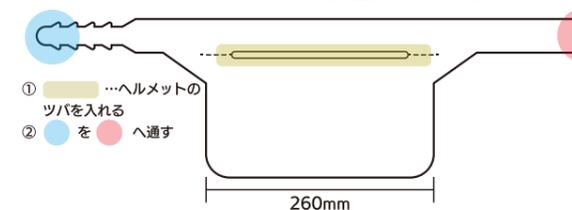

サイズ : W785×H245mm PP製

N20-92

接触冷感マウスカバー ネイビー 2枚入り

産地 : 中国製
素材 : 表面 ポリエステル 90% ポリウレタン 10%
裏面 レーヨン(モダール) 85% 綿 10%
再生繊維(セルロース) 5%
日本製の抗菌糸テオセル使用
別布 ポリエステル45% 綿42% ポリウレタン13%
耳紐 (ナイロン、ポリウレタン)



耳紐の長さ調整機能つき

ネット販売不可

出荷ロット
10箱/ケース

2ヶ国語表示印刷PE粘着テープ

25513 ソーシャルディスタンス



規格:75mm×10m
印刷ピッチ:340mm
ラベル使用:約27枚
カートンサイズ:
約W297×D201×H268mm
ケース入数:18巻

25515 マスク着用



規格:50mm×10m
印刷ピッチ:204mm
ラベル使用:約47枚
カートンサイズ:
約W297×D201×H268mm
ケース入数:30巻

出荷ロット
各1巻

25514 こちらでお待ちください



規格:50mm×10m
印刷ピッチ:340mm
ラベル使用:約27枚
カートンサイズ:
約W297×D201×H268mm
ケース入数:30巻

25516 消毒済



規格:50mm×10m
印刷ピッチ:204mm
ラベル使用:約47枚
カートンサイズ:
約W297×D201×H268mm
ケース入数:30巻

41031001 貼るだけ簡単 ウイルス対策シール A5

菌やウイルスがたった約15分で
99.9%減少する
接触感染対策になるシール
(長崎大学熱帯医学研究所での実験結果)



商品サイズ:約W148×H210mm
個装サイズ:約W160×D2×H248mm
個装重量:約29g
生産地:日本
素材・成分:材質:漆喰(水酸化カルシウム)
パッケージ:OPP袋
製造年:2020
A5サイズ 1枚入

本製品に水をかけないで下さい。アルカリ成分が溶出する恐れがあります。
※屋内専用です。屋外での使用はお止め下さい。

出荷ロット
10枚1組

N20-117 除菌シートBOX



商品サイズ:140×180mm
エタノール度数:30%
ケースサイズ:W625×D430×H195
ケース重量:11kg
ケース入数:24個

出荷ロット
24個/ケース

ニトリル手袋 100枚入り

2193719 Mサイズ
2193720 Lサイズ

パウダーフリー
手指の乾燥、擦過、皮膚炎などの
アレルギー反応をなくします。
高い弾力性を保持し柔らかく
手になじみやすい。

内容量:100枚入り
材質:ニトリルゴム
カラー:ホワイト
包装形態:箱入り



出荷ロット
1箱

アルコール濃度75% 高濃度 保存に便利なフタ付き! 外出時にも安心!

40664 サラリアルコール除菌 ウェットティッシュ (50枚/個)36個入り

商品サイズ:W215×D40×H13.5mm
ケースサイズ:420×320×210mm
ケース重量:11.5kg
ケース入数:36個



出荷ロット
36個/ケース

感染症対策のため、
手洗い・うがいを
必ず行いましょう



人が近づくと反応し、
メッセージを伝えます
目的に合わせたメッセージを自由に
録音・再生可能
防雨構造。屋外でも設置可能。(乾電池使用時)



21920

トークナビII

出荷ロット
1台

使用場所:屋内・屋外(乾電池使用時)
防水性能:防雨構造
電源:単三アルカリ電池×4本(別売り)
電池寿命:連続使用時間約1200時間
サイズ:100×340×45mm厚(背面突起除く)
動作温度範囲:-10℃~40℃
音量:ボリューム可変
録音方法:本体内部マイク/ライン入力
録音時間:最大10秒間
本体材質:ABS樹脂

21926

トークナビ用標識 検温・消毒

サイズ:W350×H300mm 角R
材質:塩ビ5mm



21927

トークナビ用標識 マスク着用

サイズ:W350×H300mm 角R
材質:塩ビ5mm



21928

トークナビ用標識 手洗い・うがいの徹底

サイズ:W350×H300mm 角R
材質:塩ビ5mm



出荷ロット
各1枚



21921

トークナビ用取付マグネット


サイズ:60×32×30mm
材質:スチール
重量:約67g×2

出荷ロット
1セット

21922

トークナビII用 単管取り付け専用 クランプ

サイズ:48.6mmφ用(10.5mmφ穴1)
材質:鉄(クロメートメッキ)
重量:1.4kg
付属品:固定ボルト2本(M10×12)



出荷ロット
1セット



21923

トークナビII用看板取付金具

サイズ:W225×D43.2×H57.6mm(ツミ含まず)
材質:鉄(粉体塗装)
重量:276g
付属品:固定ボルト×2本

出荷ロット
1台

21925

トークナビII 伸縮式スタンド

サイズ:305mmφ×680~1100mmH伸縮式
材質:鉄(シルバー塗装)
重量:約5.8kg



出荷ロット
1台

ステッカー ユボ80 強粘再剥離 PP ラミネート



N20-78 手洗いの仕方

サイズ：W190×H76mm 角R

出荷ロット
5枚1組



N20-79 感染予防

サイズ：W100×H40mm角R

出荷ロット
10枚1組

PP サイズ：w450×H602×D1mm PP製 四角穴アキ

出荷ロット
各1枚



N20-76 入場注意



N20-75 3つの密を避けましょう!

単管用標識



N20-77 感染予防

サイズ：印刷面 W450×H480mm
マジックテープ付 ターボリン製

出荷ロット
1枚


感染予防三角POP

出荷ロット
1枚



N20-80 感染予防/3つの密を避けましょう!

サイズ：W180×H150mm 両面 アストル 180K 両面 PP貼

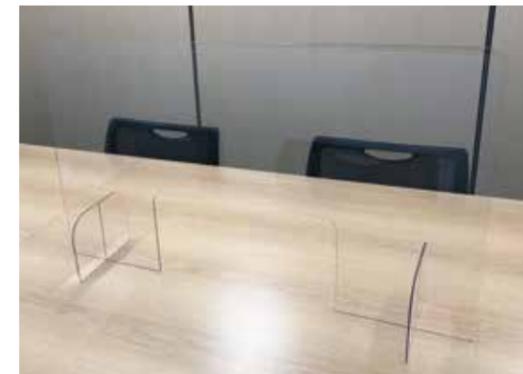


対面式の営業シーンに不可欠な
透明PETパーテーション
割れにくい材質です

出荷ロット
各1枚


N20-123 飛沫防止パーテーション

サイズ：W900×H600 ベット板(透明)：厚さ3mm

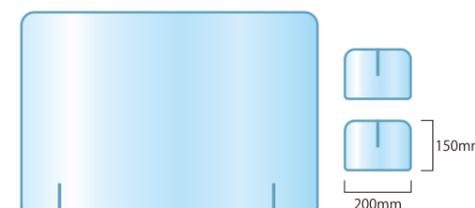

N20-124 飛沫防止パーテーション
(開口部あり)

サイズ：W900×H600mm 開口部：W400×H200
ベット板(透明)：厚さ3mm

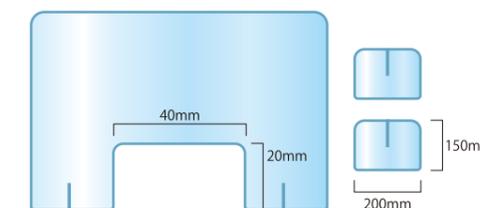

42106 NEW 飛沫防止パーテーション
PET3mm 450×600


サイズ：約W450×D170×H600mm



特注品作成
いたします。
お問合せ下さい。


42107 NEW 飛沫防止パーテーション
PET3mm 600×600

サイズ：約W600×D170×H600mm



42108 NEW 飛沫防止パーテーション
PET3mm 900×600

サイズ：約W900×D170×H600mm



42109 NEW 飛沫防止パーテーション
PET3mm 1200×600

サイズ：約W1200×D170×H600mm



出荷ロット
各1枚