

ワーキングレコーダー

ヘルメット装着型 ウェアラブルカメラ

SP-10

Driveman.

連続録画約 9 時間！



録画停止

1. 本体の主電源スイッチON(位置: 右側)にしてください。
2. RECボタンを押すとLED赤が点滅しピープ音と本体が振動します。もう一度、RECボタンを押すと録画が停止します。

録画時間

フル充電で約 9 時間連続撮影出来ます。

画質

ハイビジョン録画
約 100 万画素
(1280 x 720)

フレーム
レート
25fps



1秒間に25コマで
撮影します。

防水

防塵 / 防水設計(防水ケース不要)
IP56相当 (IP5X 防塵)/(IPX6 防水)

本体取付

1. 本体はヘルメット後頭部に取付けます。
2. 本体取付マウントの羽根部分をヘルメットのカーブに添わせ折り曲げます。
3. 両面テープの保護シートを剥がしヘルメットの後頭部に取り付け本体を差し込みます。



LEDライト


LEDライト (REC 中 ON / OFF 設定可能)
LEDライトを点灯すれば暗い場所でも撮影出来ます。
※LED照明を点灯した場合、録画時間は約5時間30分になります。
※使用環境が-15℃以下でご使用になる場合LEDライトが暗くなる場合があります。

再生

1. USB充電ケーブルを本体とパソコンにつなぎPCで再生。
2. micro SDカードをPC側のSDカードスロットに差し込みPCで再生。


カメラ取付

1. カメラはヘルメット右側面に取付けます。
2. カメラ取付マウントをヘルメット右側面にカーブに添わせ貼り付けます。
3. C字ブラケットをカメラ取付マウントに差し込みます。
4. カメラをはめ込み角度を調整します。

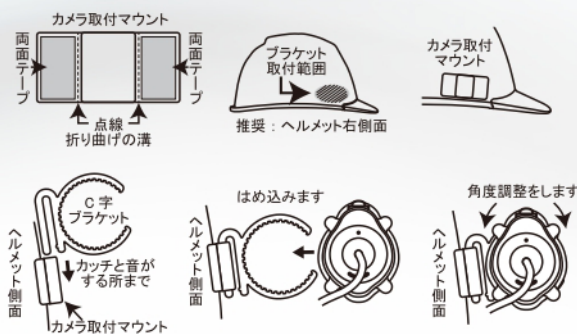


SDフォーマット

本体底面にフォーマットボタンがありますので針金や細い棒で押すとフォーマットされます。



オプション

1. オプションの U 字クリップブラケットを使用すれば帽子のツバに取り付ける事が可能です。
2. 本体はマウント取付部を使用してベルトに差し込んで下さい。

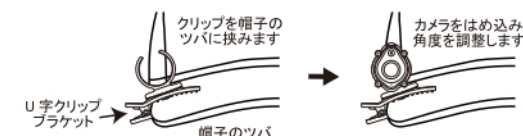

防水・防塵オールインワン設計




ヘルメット取付例



取付
部品 C字ブラケット
カメラ取付マウント
本体取付マウント

作業ゴーグル取付例



取付
部品 C字ブラケット
カメラ取付マウント
延長ケーブル (オプション)

帽子取付例



取付
部品 U字クリップブラケット
(オプション)
延長ケーブル (オプション)

※ 本体は胸ポケットに入れるかベルトに通して取付けて下さい。
※ 作業ゴーグル、帽子等は販売しておりません。

時計 設定

1. パソコン又はスマートフォンでQRコードを読み取ると以下の時計設定画面が表示されます。
2. 1分以内にカメラをQRコードに向けて録画して下さい。(カメラとQRコードの距離は10～20cmを推奨)
3. 時計設定が成功するとピープ音1回、LED緑が5秒点灯しその後、LED赤が点滅し録画を開始します。

時計設定用 URL
<http://120.79.90.34:8081/>

時計設定 QRコード



時計設定 画面

距離
約10～20cm
推奨



1分以内に
QRコードに向けて録画

Driveman® ワーキングレコーダー SP-10

イメージセンサ	1/2.8 inch 2.07M-pixel
映像出力(再生方法)	パソコン(USB)
バッテリー	満充電時: 連続動作時間約 9 時間 充電時間: 約 3 時間
レンズ	2.83mm F=2.5
画角	水平 84度 垂直 42度 対角98度
撮影画素	HD 720P (1280 x 720)
フレームレート	25fps
ファイル形式	MP4
ファイル間ギャップ	なし
ファイルサイズ	1ファイル 約1分
記録方式	エンドレス録画 (上書き方式)
照明用 LED ライト	120 lm オン / オフ
防塵 / 防水	IP56相当 (IP5X 防塵)/(IPX6 防水)
ホワイトバランス	オート
明るさ	オート
マイク	内蔵
ブザー	通知音
振動モーター	動作通知
消費電流	約330mA 以下
動作温度	0 ～ 60℃
保存温度	-20 ～ 60℃
メモリー	SP-10 専用 SD カード micro SD 64GB
本体サイズ	約 76 x 79 x 28 mm
カメラサイズ	約 37 x 30 x 50 mm
本体取付マウント	約 47 x 90 x 6 mm
カメラ取付マウント	約 6 x 33 x 18 mm
本体重量	約130g
カメラ重量	約35g

※ 仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。
※ 防水・防塵性能は当社試験方法によるものです。

オプション




U字クリップブラケット



延長コード (約58cm)

※本体以外は、オプションでも
お買い求めいただけます。
(取扱説明書は除く)

同梱品



本体



カメラ



本体取付
マウント



カメラ
取付マウント



C字ブラケット



USB充電ケーブル
AC充電器



脱落防止ベルト



予備テープ



SP-10専用
SDカード



取扱説明書
保証書 1枚

サンプル動画はこちらからご確認くださいませ。

日中の映像



暗所での映像



株式会社昭和商会

【東京営業所】 東京都品川区大崎4丁目2番55号 W・Bジャパンビル1F
TEL 03-6303-9614 FAX 03-6303-9615