

カラー LEDテープライト


調光・調色

片面発光

- ・ 赤、緑、青、オレンジ、黄色、白の6色の調色タイプ
- ・ 50%,70%,100%の調光パターン
- ・ 防水性能IP65で屋外でも使用できます。
- ・ 操作に便利なりモコン付き
- ・ 最大50mまで連結可能



6色の調色タイプ 様々な用途で色を変更できます

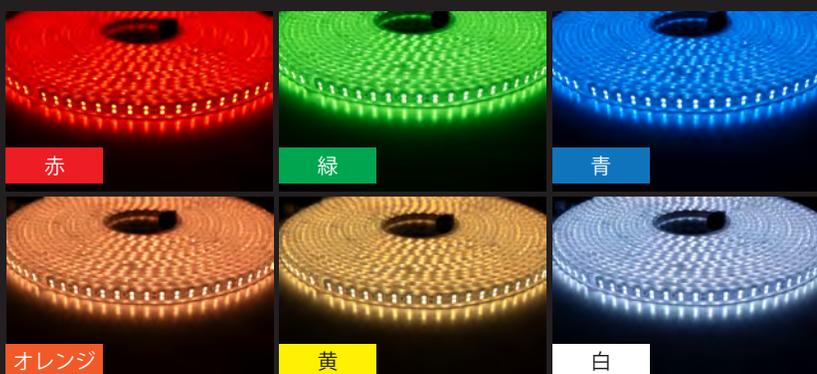

3つの調光パターン 明るさを調整できます



※調光について白のみ調光不可。
フリッカー(チラつき)が発生しますので使用しないでください。


防塵防水構造 耐衝撃保護等級

IP65

IK10

※屋外使用の際は防水コンセントをご利用ください

最大50m最大連結長さ

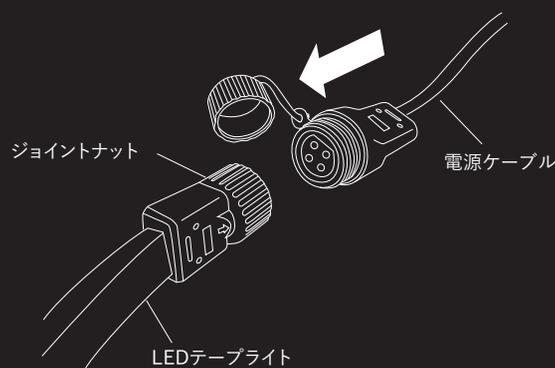


必要な長さに連結可能

片面発光

カラー LED テープライト 調光・調色

	5m	10m
単品	SW24-02	SW24-03
スターターキット	SW24-04	SW24-05

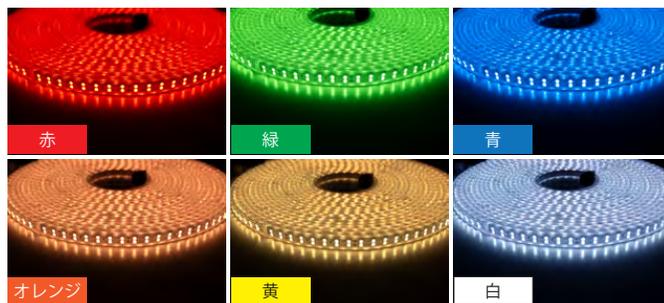

サイズ	: 5m/10m	定格	: AC100V・50/60Hz	消費電力	
材質	: PVC他	最小曲げ半径	: 約40mm	赤 2.6w/m	オレンジ 2.7w/m
防水性能	: IP65	使用環境温度	: -10°C~40°C	緑 2.3w/m	黄 3.8w/m
耐衝撃保護等級	: IK10	最大連結点灯	: 50m	青 1.6w/m	白 6.5w/m
リモコン送信距離	: 4m	光束(白)	: 130lm/m		

リモコンの操作方法




※点滅 OFF (常点灯) にする場合
カラーのボタンを押してください。

(例) 赤 → 点滅 → 赤

注意


調光について
白のみ調光不可
フリッカー(チラつき)が
発生しますので
使用しないでください。



- リモコンを操作する場合はキャップを外してください。
- 操作が完了したら、キャップを付けてください。


受信器に向かってリモコンを操作してください。

スターターキット共通 製品構成

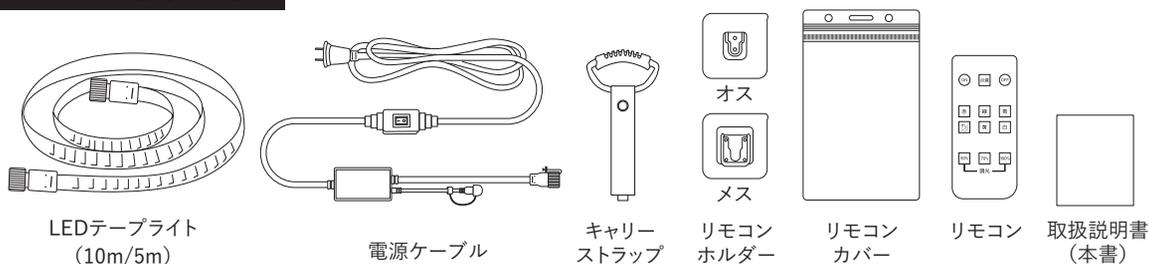


SW24-06

調光・調色 電源コード

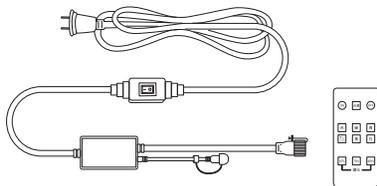

SW24-07

調光・調色 リモコン



リモコンホルダー&リモコンカバー付き